


# Educade

Votre terrain, votre accès, notre défi

CLÔTURE A BARREAUX

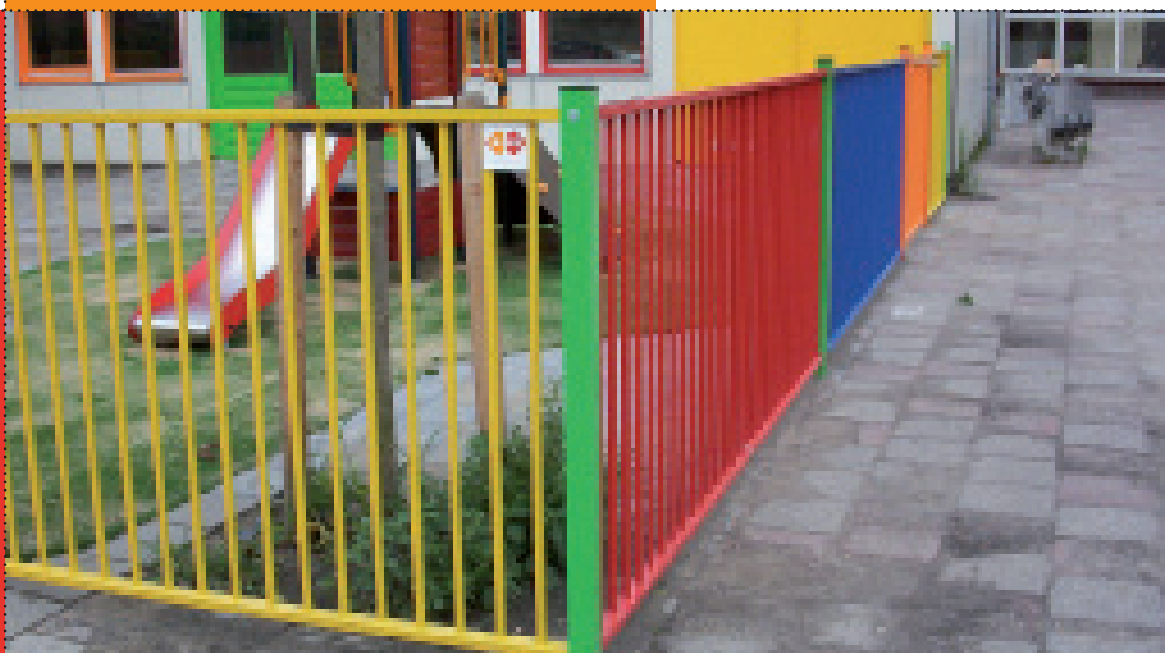

## Educade : multicolore et sans risque pour les enfants

Pour les écoles maternelles, jardins d'enfants et crèches, B&G a créé Educade, la clôture à barreaux spéciale enfants. Se déclinant en couleurs chaleureuses, cette clôture assure la protection des enfants tout en délimitant clairement la zone et décourageant ainsi les éventuels intrus.

### Exigences strictes

La clôture Educade répond aux exigences strictes qu'impose la sécurité des enfants. Elle ne présente donc aucune partie saillante ni pointue. Elle est aussi dépourvue

d'éléments qui pourraient permettre de l'escalader. Tout risque de chute est ainsi évité. La lisse inférieure est volontairement proche du sol, pour éviter que les enfants ne la franchissent par-dessous.

### Application

- écoles
- jardins d'enfants
- crèches
- aires de jeux



Clôture  
Accès  
Protection

# Educade

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type Educade	100	125
Hauteur	1010	1260
<b>Panneau barreadé</b>		
Barreaux	22	22
Lisses	50 x 25	50 x 25
Entraxe	100	100
<b>Poteaux</b>		
Poteaux	60 x 60	60 x 60
Entraxe	3005	3005
Profondeur au sol	900	900

Dimensions en ca. mm.

### Type

*Construction*

*Composition du panneau barreadé*

- lisses : tube creux en acier
- barreaux : ronds 22 mm, entre les lisses

*Poteaux*

- tube creux carré
- finition : bouchon en plastique noir

*Traitement de surface*

- galvanisation
- galvanisée et revêtue de poudre par système DUPLEX. (système DUPLEX)

*Couleurs standard*

- RAL 6009 (vert sapin)
- RAL 6005 (vert mousse)
- RAL 9005 (noir)

Autres couleurs RAL disponibles sur demande.

### Options

- portail Educade, spécialement conçu pour la sécurité des enfants

### Montage

*Poteaux*

- standard : enfouissement jusqu'à environ 900 mm
- montage sur sol non stabilisé : pose d'une plaque d'ancrage sur la partie enfouie du poteau
- pose sur sol en béton : pose de platines soudées
- entraxe : 3005 mm

*Panneaux barreadés*

- raccords invisibles sur les poteaux grâce à des bouchons en plastique et broches de fixation M8

*Montage sur sols vallonnés*

- panneaux à talus (lisses supérieures échelonnées suivant la courbe du sol)
- montage par paliers (lisses supérieures horizontales)

### B&G Clôture

Industrieweg 187a  
NL- 5683 CC Best  
PO Box 66  
NL-5680 AB Best

Tel.: +31 499 363 666  
Fax: +31 499 399 945  
info@bgfencing.com

### B&G Belgique

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
Fax: (015) 206 200  
info@bgcloture.be

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications. EDU-0616

